



ЭЛЕКТРОНИКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

GSM/3G/LTE-роутеры iRZ:

RU21w, RL21w, RU22w, RL22w



Содержание

1. Введение	4
1.1. Описание документа	4
1.2. Термины и сокращения	5
2. Информация об устройстве	6
2.1. Назначение	6
2.2. Стандарты связи.....	6
2.3. Характеристики аппаратной части.....	6
2.4. Физические характеристики.....	7
2.5. Условия хранения и эксплуатации	7
2.6. Электрические характеристики	7
2.7. Меры предосторожности	8
2.8. Функциональная схема устройства.....	8
3. Внешний вид и интерфейсы	10
3.1. Внешний вид	10
3.1.1. Разъемы и внешние элементы	10
3.1.2. Индикация роутера	12
3.2. Разъемы и интерфейсы	13
3.2.1. Разъем питания.....	13
3.2.2. Разрывной клеммник интерфейсов	14
3.2.3. Разъемы локальной сети	15
3.2.4. Разъем DB9 (COM-порт)	16
3.2.5. Кнопка сброса	16
4. Подготовка к работе	17
4.1. Подключение.....	17
4.2. Настройка локальной сети	18
4.3. Настройка внешней сети	19
4.4. Настройка подключения к сотовой сети	20
5. Контакты и поддержка.....	21



Таблицы

Таблица 1. Стандарты связи*	6
Таблица 2. Основные характеристики*	6
Таблица 3. Физические характеристики	7
Таблица 4. Индикация роутера	12
Таблица 5. Назначение выводов разъёма питания	13
Таблица 6. Назначение выводов интерфейсного разъёма	14
Таблица 7. Назначение выводов Ethernet-разъёма	15
Таблица 8. Назначение выводов разъёма DB9	16

Рисунки

Рис. 1. Функциональная схема роутеров R2	9
Рис. 2. Вид сзади (RU22w, RL22w)	10
Рис. 3. Вид сзади (RU21w, RL21w)	10
Рис. 4. Вид спереди	11
Рис. 5. Разъем питания	13
Рис. 6. Интерфейсный разъём	14
Рис. 7. Ethernet-разъем	15
Рис. 8. Разъем DB9	16
Рис. 9. Настройка локальной сети	18
Рис. 10. Настройка внешней сети	19
Рис. 11. Настройка беспроводной сети	20



1. Введение

1.1. Описание документа

Данный документ содержит разъяснительную информацию о технических характеристиках роутеров iRZ серии R2 (RU21w, RL21w, RU22w, RL22w), а также информацию для быстрой настройки устройств.

Версия документа (Дата публикации)	Изменения	
1.0 (18.09.2017)		
Подготовлено:	Коробань Д.С., Головин В.Н.	Проверено:



1.2. Термины и сокращения

Роутер – маршрутизатор iRZ Router.

3G – общее описание набора стандартов, описывающих работу в сетях UMTS и GSM: GPRS, EDGE, HSPA;

Сервер – этот термин может быть использован в качестве обозначения для:

- серверной части программного пакета используемого в вычислительном комплексе;
- роли компонента, либо объекта в структурно-функциональной схеме технического решения, развёртываемого с использованием роутера;
- компьютера, предоставляющего те или иные сервисы (сетевые службы, службы обработки и хранения данных и прочие);

Техническое решение – идея, либо документ, описывающие набор технических мер и/или мероприятий, направленных на реализацию конкретной задачи, для воплощения которой используются функциональные возможности используемых в данном решении компонентов, связанных между собой и взаимодействующих друг с другом определённым образом;

Внешний IP-адрес – IP-адрес в сети Интернет, предоставленный компанией-провайдером услуг связи в пользование клиенту на своём/его оборудовании для обеспечения возможности прямой связи с оборудованием клиента через сеть Интернет;

Фиксированный внешний IP-адрес – внешний IP-адрес, который не может измениться ни при каких условиях (смена типа оборудования клиента и др.) или событиях (переподключение к сети провайдера и др.); единственной возможностью сменить фиксированный IP-адрес является обращение в форме заявления к компании-провайдеру;

Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя/клиента/узла путём сравнения предоставленных им на момент подключения реквизитов с реквизитами, соотнесёнными с указанным именем пользователя/логином в базе данных;

Web-интерфейс роутера – средство управления, встроенное в роутер и обеспечивающее возможность контролировать и настраивать его функции, а так же наблюдать за состоянием этих функций;

Удалённое устройство (удалённый узел) – устройство, территориально удалённое от места, либо объекта/узла, обсуждаемого в конкретно взятом контексте.

2. Информация об устройстве

2.1. Назначение

Роутер является многопрофильным радиотехническим абонентским устройством, работающим в сетях сотовой связи. Роутер позволяет решать задачи по передаче, приёму, защите информации и поддержке компьютерной сети.

2.2. Стандарты связи

Таблица 1. Стандарты связи*

Модель	GPRS/EDGE	UMTS	HSDPA/HSUPA	HSPA+	LTE	GNSS
RU21w	да	да	да	да	–	–
RL21w	да	да	да	да	да	–
RU22w	да	да	да	да	–	да
RL22w	да	да	да	да	да	да

* характеристики моделей могут меняться производителем без предварительного уведомления

2.3. Характеристики аппаратной части

Таблица 2. Основные характеристики*

Тип	Характеристика
Процессор	MIPS 24KEc 580 MHz
Динамическое ОЗУ	64 МБ
Объем flash-памяти	16 МБ
Разъём Ethernet	4 x 10/100 Мбит
Разъём DB9	RS232
Разрывной разъем	7 x GPIO, питание, RS485
Слот SD-карты	MicroSDHC

* характеристики моделей могут меняться производителем без предварительного уведомления



2.4. Физические характеристики

Таблица 3. Физические характеристики

Тип	Характеристика
Габаритные размеры изделия (с учётом разъёмов)	не более 121x118x40 мм (ДхШхВ)
Вес изделия	не более 300 гр
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +65°C
Диапазон температуры хранения	от -40°C до +85°C
Допустимая влажность	устройство сохраняет свою работоспособность при относительной влажности не более 80% при температуре 25°C

2.5. Условия хранения и эксплуатации

Устройство должно храниться в сухом, влагозащищённом месте. Должен быть исключён риск влияния статического напряжения (молния, бытовая статика).

Класс защиты от проникновения соответствует IP20 ГОСТ 14254-96.

Допустимая вибрация:

Устройство может сохранять прочностные характеристики при воздействии механических нагрузок, соответствующих 15 степени жесткости для синусоидальной вибрации ГОСТ 30631-99: в аппаратуре, работающей на ходу, устанавливаемой на тракторах и гусеничных машинах и водном транспорте (быстроходные катера, суда на подводных крыльях и т.п.), а также на технологическом оборудовании и сухопутном транспорте, если частота вибрации превышает 80 Гц.

Виброизоляционные элементы отсутствуют.

2.6. Электрические характеристики

Рабочие характеристики электропитания:

- напряжение питания от 8 до 30 В (постоянный ток);
- ток потребления не более:
 - при напряжении питания +12 В – 1000 мА;
 - при напряжении питания +24 В – 500 мА.

2.7. Меры предосторожности

Ограничения на использования устройства вблизи других электронных устройств:

- выключайте роутер в больницах или вблизи от медицинского оборудования (например: кардиостимуляторов, слуховых аппаратов) – могут создаваться помехи для медицинского оборудования;
- выключайте роутер в самолетах; примите меры против случайного включения;
- выключайте роутер вблизи автозаправочных станций, химических предприятий, мест проведения взрывных работ. Могут создаваться помехи техническим устройствам; на близком расстоянии модем может создавать помехи для телевизоров, радиоприемников

Следует предохранять роутер от воздействия пыли и влаги.

Необходимо соблюдать допустимые нормы питания и вибрации в месте установки устройства.

2.8. Функциональная схема устройства

Основные функциональные узлы роутера (см. рис. 1):

- разъем питания (Power);
- преобразователь напряжения (PMIC);
- SMA-разъемы для внешних антенн (SMA: Wi-Fi, GPS, GSM);
- модуль (-и) связи (GSM);
- CPU (центральный процессор) + интегрированные функции (Ethernet Switch, Wi-Fi);
- ОЗУ (SDRAM);
- Ethernet-интерфейсы (LAN – 4xRJ45);
- разъем DB9 – RS232;
- разрывной разъем (Terminal Block) – GPIO, RS485;
- держатели SIM-карт 1/2;
- ридер SD-карт;
- блок индикации работы – светодиоды (LEDs);
- кнопка сброса внутреннего ПО (RST).

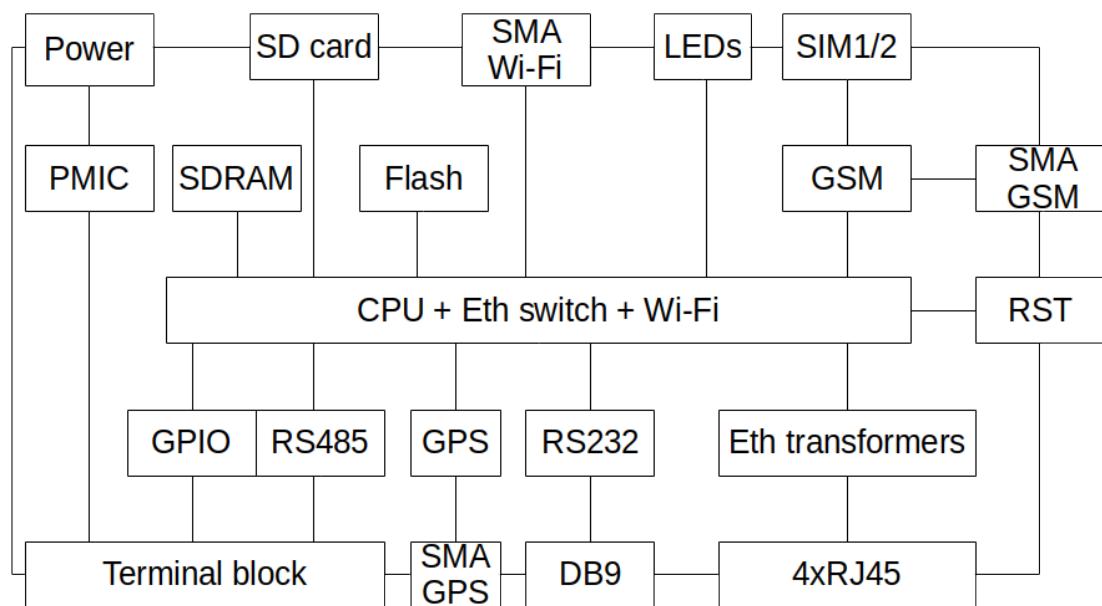


Рис. 1. Функциональная схема роутеров R2

3. Внешний вид и интерфейсы

3.1. Внешний вид

3.1.1. Разъемы и внешние элементы

Роутер выполнен в промышленном варианте - прочном и лёгком пластиковом корпусе.

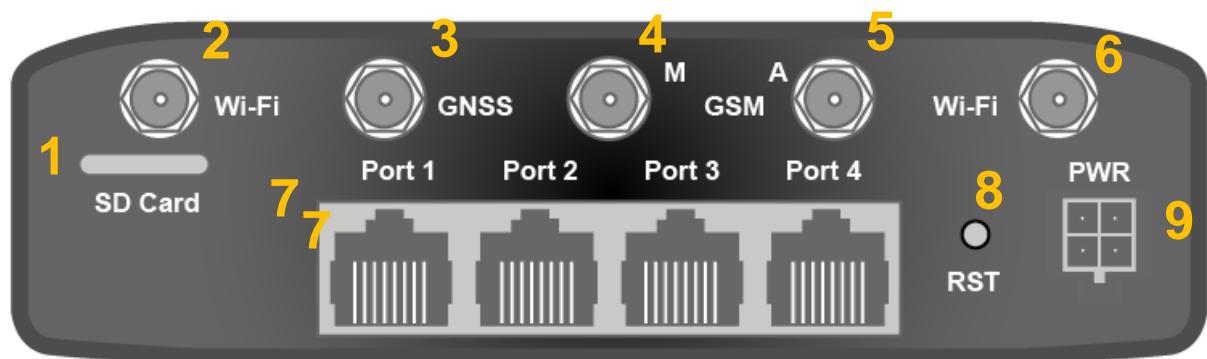


Рис. 2. Вид сзади (RU22w, RL22w)

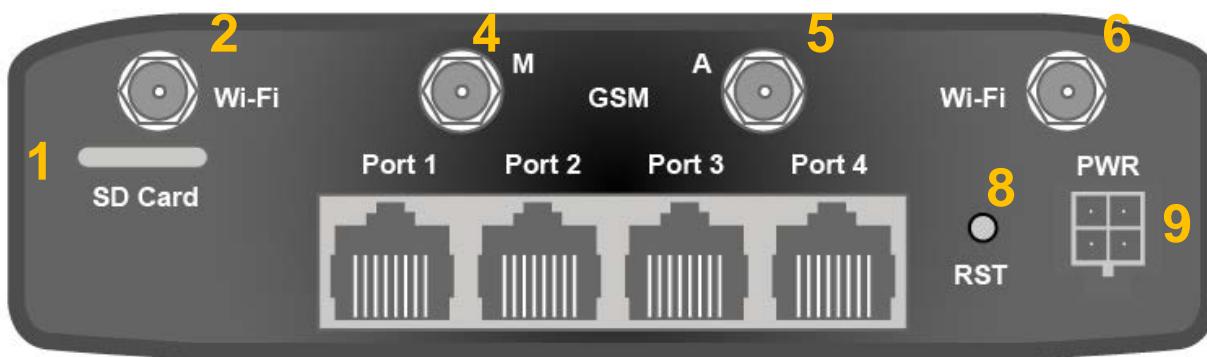


Рис. 3. Вид сзади (RU21w, RL21w)

На рисунке 2 и 3 цифрами обозначено:

1. слот для SD-карт;
2. разъем SMA для Wi-Fi-антенны;
3. разъем SMA для антенны GPS/ГЛОНАСС;
4. разъём SMA для GSM-антенны (основная);
5. разъём SMA для GSM-антенны (AUX);
6. разъем SMA для Wi-Fi-антенны;
7. разъёмы локальной сети 1-4;
8. кнопка сброса в заводские настройки;
9. разъем питания.

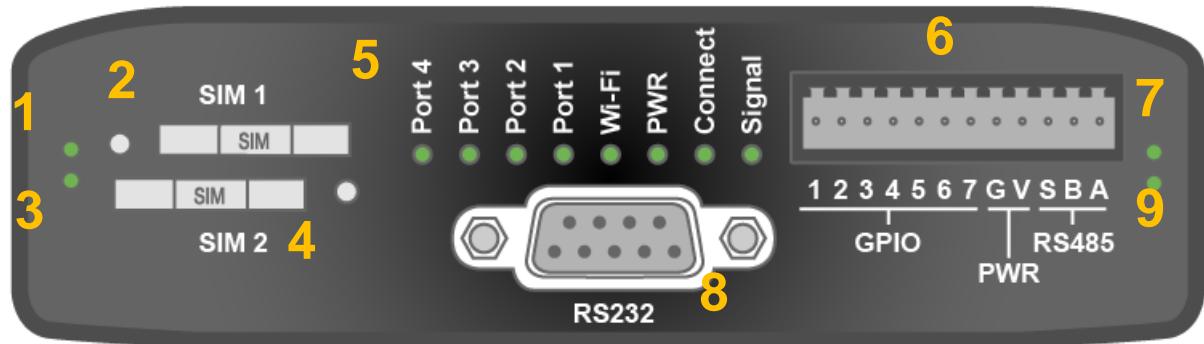


Рис. 4. Вид спереди

На рисунке 4 цифрами обозначено:

1. индикатор активности SIM1;
2. слот SIM1;
3. индикатор активности SIM2;
4. слот SIM2;
5. индикаторы состояния работы роутера (см. раздел 3.1.2);
6. разрывной клеммник (см. раздел 3.2.2);
7. индикатор активности RS485;
8. разъем DB9 интерфейса RS232 (см. раздел 3.2.4);
9. индикатор активности RS232.

3.1.2. Индикация роутера

Индикация роутера расположена на боковой панели (см. рис. 4). Рассмотрения значений сигналов и цветов индикаторов приведены в таблице 4.

Таблица 4. Индикация роутера

Состояние	Расшифровка
Port 1-4 (индикаторы состояния портов LAN1-4) – показывают состояние работы портов Ethernet.	
○ Не горит	Кабель не подключен
● Мигает зелёным	Идет передача данных
● Горит зелёным	Кабель подключен
Wi-Fi (индикатор работы Wi-Fi) – показывает состояние работы беспроводного модуля.	
○ Не горит	Wi-Fi отключен
● Мигает зелёным	Идет передача данных по Wi-Fi
● Горит зелёным	Wi-Fi включен
PWR (индикатор питания) – показывает состояние роутера.	
○ Не горит	Устройство выключено
● Горит зелёным	Устройство включено, рабочий режим
● Мигает зелёным	Устройство включено, загрузка или обновление ПО
Connect (индикатор сети сотовой связи) – показывает тип сотового соединения.	
○ Не горит	Соединение не установлено
● Горит красным	Установлено соединение 2G
● Горит зелёным	Установлено соединение 3G
● Мигает зелёным	Установлено соединение 4G (LTE)
Signal (индикатор уровня соединения) – показывает качество сигнала сотового соединения.	
○ Не горит	Модуль выключен
● Красный	Низкий уровень сигнала
● Желтый	Средний уровень сигнала
● Зелёный	Высокий уровень сигнала
Индикатор работы SIM-карты 1 / 2	
○ Не горит	SIM-карта не используется
● Горит	SIM-карта используется
Индикатор работы RS485 / RS232	
○ Не горит	Интерфейс не используется
● Горит красным	Идет передача данных
● Горит зелёным	Идет прием данных



3.2. Разъемы и интерфейсы

3.2.1. Разъем питания

Разъём питания типа Microfit4 предназначен для подключения к роутеру источника питания. Требования к источнику: постоянное напряжение от 8 до 30 В, ток не менее 1 А при напряжении 12 В.




Рис. 5. Разъем питания

Таблица 5. Назначение выводов разъёма питания

Контакт	Сигнал	Назначение
1	GND	отрицательный полюс напряжения питания
2	OPTO	положительный полюс оптопары
3	GND	отрицательный полюс напряжения питания
4	+U	положительный полюс напряжения питания

3.2.2. Разрывной клеммник интерфейсов

На разрывной клеммник выведены последовательный интерфейс RS485 и линии ввода-вывода.

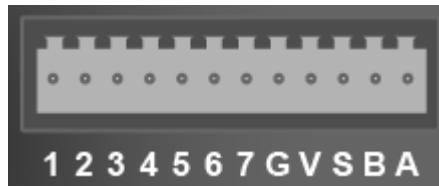


Рис. 6. Интерфейсный разъём

Таблица 6. Назначение выводов интерфейсного разъёма

Вывод	Назначение
1	Контакт GPIO1
2	Контакт GPIO2
3	Контакт GPIO3
4	Контакт GPIO4
5	Контакт GPIO5
6	Контакт GPIO6
7	Контакт GPIO7
G	GND – вход или выход отрицательного напряжения питания
V	VCC – вход или выход положительного напряжения питания
S	Shield – контакт экрана сигнального провода
B	Сигнал В интерфейса RS485
A	Сигнал А интерфейса RS485



3.2.3. Разъемы локальной сети

Разъёмы локальной сети предназначены для подключения Ethernet-устройств локальной сети и поддерживают скорость 10/100 Мбит/с.



Рис. 7. Ethernet-разъем

Таблица 7. Назначение выводов Ethernet-разъёма

Контакт	Сигнал	Направление	Назначение
1	TX+	Router → PC	Передача, положительный полюс
2	TX-	Router → PC	Передача, отрицательный полюс
3	RX	PC → Router	Прием, положительный полюс
4	VCC*		Вход или выход положительного напряжения питания*
5	VCC*		
6	RX-	PC → Router	Прием, отрицательный полюс
7	GND*		Вход или выход отрицательного напряжения питания*
8	GND*		

* пассивное PoE, доступно только для порта Port1

3.2.4. Разъем DB9 (COM-порт)

Разъём DB9 используется для подключения COM-порта по интерфейсу RS232. Описание выводов разъёма представлено в таблице 3.5.

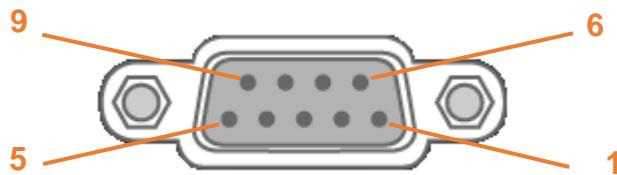


Рис. 8. Разъем DB9

Таблица 8. Назначение выводов разъёма DB9

Выход	Сигнал	Направление	Назначение
1	RS232 - DCD	Device → Router	Наличие несущей
2	RS232 - RXD	Device → Router	Прием данных
3	RS232 - TXD	Router → Device	Передача данных
4	RS232 - DTR	Router → Device	Готовность приемника
5	GND	общий	Корпус системы
6	RS232 - DSR	Device → Router	Готовность источника данных
7	RS232 - RTS	Router → Device	Запрос на передачу
8	RS232 - CTS	Device → Router	Готовность передачи
9	RS232 - RI	Device → Router	Сигнал вызова

ВНИМАНИЕ! Подключать устройства к последовательному порту роутера разрешается только когда оба устройства находятся в выключенном состоянии

3.2.5. Кнопка сброса

С помощью кнопки сброса можно вернуть роутер к заводским настройкам в случае, если доступ к нему не удается установить.



4. Подготовка к работе

4.1. Подключение

1. Подключите необходимые антенны к антенным разъёмам (рис. 3.1).
2. Вставьте SIM-карты в лотки (рис. 3.2, поз. 2 и 4).
3. Подключите кабель локальной сети к портам Port1-Port4 (рис. 3.1, поз 7).
4. Подключите кабель питания к разъёму PWR (рис. 3.1, поз 9).
5. Убедитесь, что IP-адрес 192.168.1.1 в локальной сети свободен, а компьютер настроен на получение адреса по DHCP или имеет адрес из диапазона 192.168.1.0/24.
6. Введите в адресной строке браузера адрес <http://192.168.1.1>
7. Введите логин и пароль **root/root**



4.2. Настройка локальной сети

iRZ RL21w 2017-09-13 14:15:09

Status	Network	Services	Tools
Local Network	Local Network (lan)		
Wired Internet	CPU port 1	VLAN ID 2	Switch Ports
Mobile Internet	ETH0	1	<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input checked="" type="checkbox"/> PORT4 3
Wireless Network			
Routes			
DNS Servers			
PPTP Client			
OpenVPN Tunnel			
GRE Tunnels			
EoIP Tunnels			
L2TP Tunnels			
IPSec Tunnels			
Switch			

Local Network (lan)

CPU port **1** VLAN ID **2** Switch Ports
ETH0 1 PORT1 PORT2 PORT3 PORT4 **3**

IP **4** Mask **5** MAC **6**
192.168.1.1 255.255.255.0 f0:81:af:00:94:9d

Add VLAN Save

Рис. 9. Настройка локальной сети

1. Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN
2. Идентификатор VLAN
3. Выбор физических портов, которые будут привязаны к порту процессора (или VLAN)
4. IP-адрес роутера
5. Маска сети
6. MAC-адрес

Более подробно см. в «Руководстве пользователя. Средства управления и мониторинга на роутерах iRZ».

4.3. Настройка внешней сети

iRZ RL21w 2017-09-13 14:16:52

Status	Network	Services	Tools
Local Network Wired Internet Mobile Internet Wireless Network Routes DNS Servers PPTP Client OpenVPN Tunnel GRE Tunnels EoIP Tunnels L2TP Tunnels IPSec Tunnels Switch	Wired Internet (wan76) CPU Port 1 : ETH0 VLAN ID 2 : 76 Switch Ports 3 : <input type="checkbox"/> PORT1 <input type="checkbox"/> PORT2 <input type="checkbox"/> PORT3 <input checked="" type="checkbox"/> PORT4 Connection Type 4 : DHCP Ping Address: Enter address to check connection Ping Interval (sec): Default 30 seconds Ping Attempts: Default 3 times <input type="button" value="Add VLAN"/> <input type="button" value="Save"/>		

Рис. 10. Настройка внешней сети

1. Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN
2. Идентификатор VLAN
3. Выбор физических портов, которые будут привязаны к порту процессора (или VLAN)
4. Выбор типа соединения

Более подробно см. в «Руководстве пользователя. Средства управления и мониторинга на роутерах iRZ».

4.4. Настройка подключения к сотовой сети

Status	Network	Services	Tools
Local Network Wired Internet Mobile Internet Wireless Network Routes DNS servers PPTP Client OpenVPN tunnel GRE tunnels IPSec tunnels Switch	1 <input checked="" type="checkbox"/> Enable SIM1 2 APN <input type="text"/> 3 Authentication type any 4 Network access mode Auto 5 Username <input type="text"/> 6 Password <input type="text"/> 7 PIN Leave blank if not needed 8 Additional pppd options <input type="text"/> 9 <input type="checkbox"/> Allow roaming <input checked="" type="checkbox"/> Use peer DNS servers 10 <input checked="" type="checkbox"/> Enable SIM2 APN <input type="text"/> Show advanced settings		Save

Рис. 11. Настройка беспроводной сети

1. Использовать первую SIM-карту 1
2. Имя точки доступа
3. Тип аутентификации на сервере
4. Режим доступа к сети
5. Имя пользователя
6. Пароль
7. PIN-код, если необходим
8. Дополнительные опции для демона PPPD
9. Включение/выключение роуминга
10. Включение/выключения использования внешних DNS-серверов провайдера

Вторая SIM-карта настраивается аналогично первой.

Более подробно см. в «Руководстве пользователя. Средства управления и мониторинга на роутерах iRZ».



5. Контакты и поддержка

Новые версии прошивок, документации и сопровождающего программного обеспечения можно получить, обратившись по следующим контактам:

Санкт-Петербург	
сайт компании в Интернете:	www.radiofid.ru
тел. в Санкт-Петербурге:	+7 (812) 318 18 19
e-mail:	support@radiofid.ru

Наши специалисты всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования.

В случае возникновения проблемной ситуации, при обращении в техническую поддержку, следует указывать версию программного обеспечения, используемого в роутере. Так же рекомендуется к письму прикрепить журналы запуска проблемных сервисов, снимки экранов настроек и любую другую полезную информацию. Чем больше информации будет предоставлено сотруднику технической поддержки, тем быстрее он сможет разобраться в сложившейся ситуации.

Примечание: Перед обращением в техническую поддержку настоятельно рекомендуется обновить программное обеспечение роутера до актуальной версии.

Внимание! Нарушение условий эксплуатации (ненадлежащее использование роутера) лишает владельца устройства права на гарантийное обслуживание.